

JinYiYuan 金亿源®




Starlight 星光




34-43

UV


100%recyclable

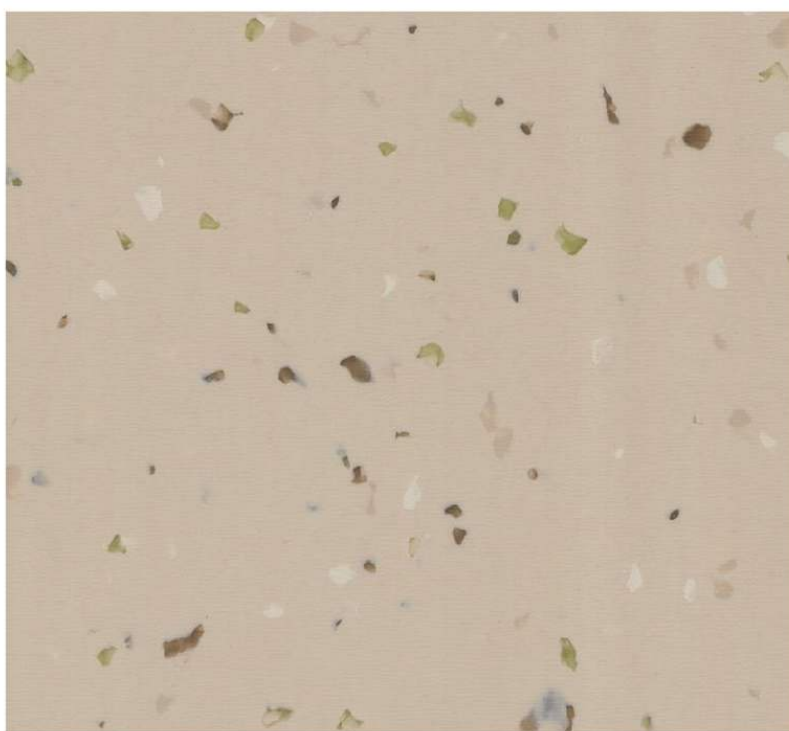


④ 4013

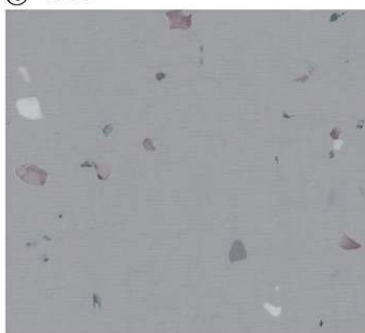

④ 4015

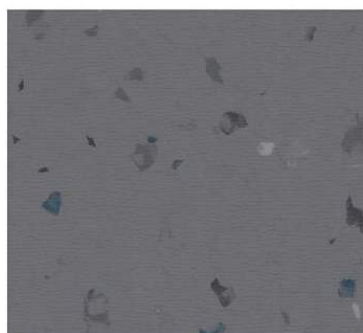


④ 4016

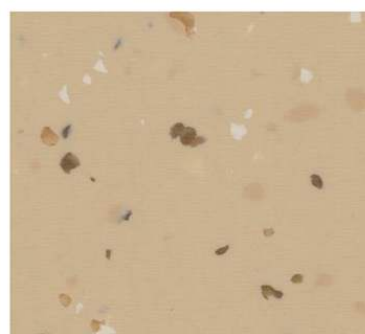


④ 4012



④ 4008

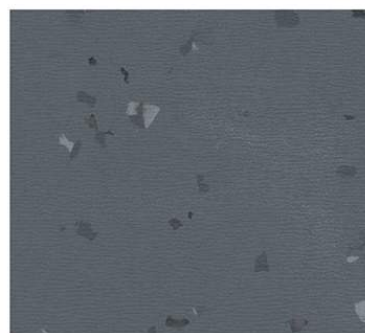

④ 4017

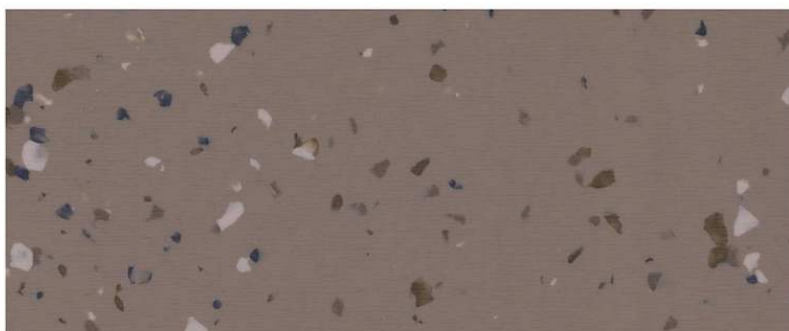

④ 4009




④ 4018

Starlight 星光

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

 2m宽	34-43	UV	 100%recyclable
---	-------	----	--

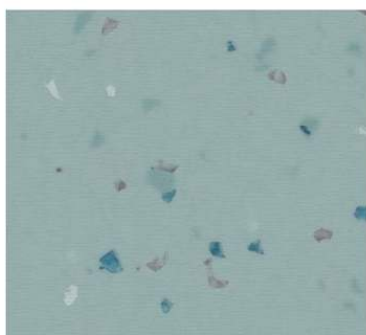


④ 4019




④ 4020



④ 4021

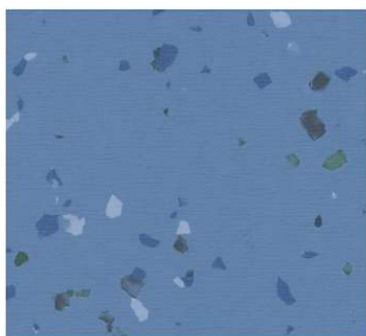

④ 4024

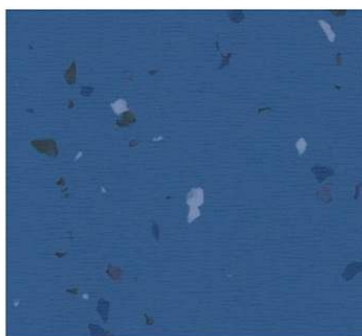

④ 4025



④ 4023



④ 4006



④ 4022



④ 4005

Starlight 星光

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

 2m宽	34-43	UV	 100%recyclable
---	-------	----	--




© 4010




© 4007




© 4011

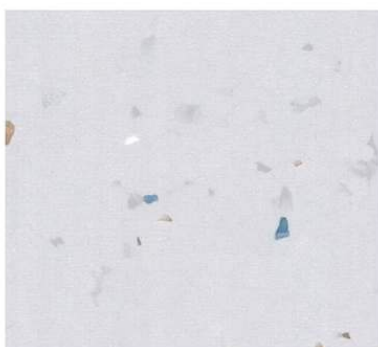


© 4014

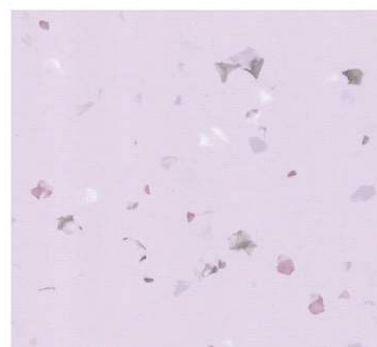


© 4003

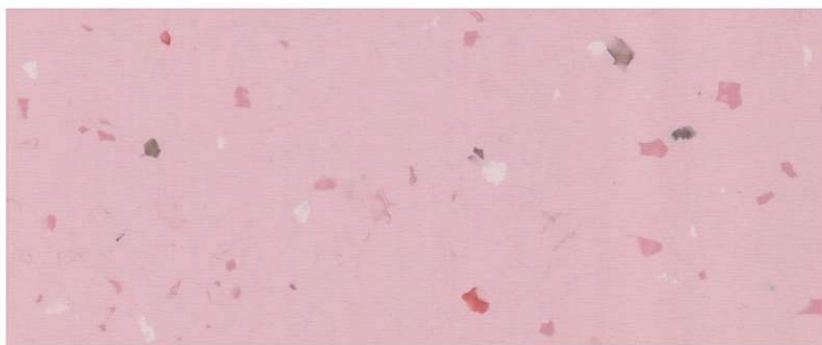

© 4004

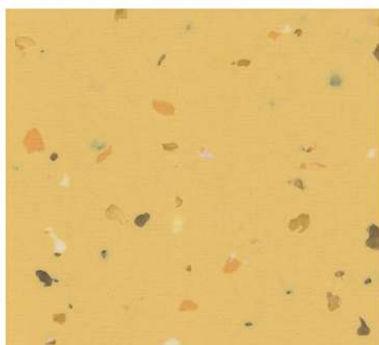

© 4001

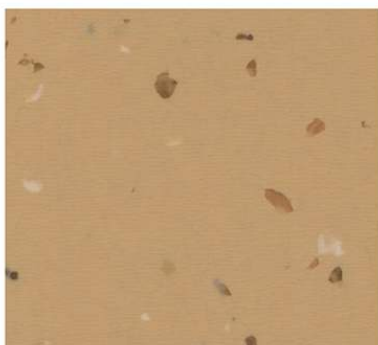

© 4002




THE BEST CHEMICAL AND STAIN RESISTANCE SPECIAL MAINTENANCE TREATMENT

最佳的耐化学性和耐污性特殊维护处理


Highly Durable: Exclusive special maintenance treatment applied by UV laser cross-linking provides superior durability and an even surface thickness, creating an impenetrable barrier against stains and chemicals found in healthcare.

高度耐用：UV激光交联应用的独家特殊维护处理提供卓越的耐用性和均匀的表面厚度，创造一种无法穿透的屏障，可以防止医疗保健中的污渍和化学物质
预期寿命更长。

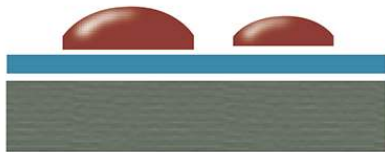

100% non-porous surface: The special maintenance treatment creates a 100% non-porous barrier to all liquids and chemicals, keeping all stains floating on the surface.

100%无孔表面：特殊的维护处理创造了100%对所有液体和化学品的无孔屏障，保持所有的污渍都浮在表面上。
简单易去除污渍。

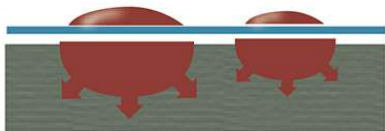

LOW VOC EMISSION, GOOD INDOOR AIR QUALITY 低VOC排放，良好的室内空气质量



成份

- 100%符合REACH规定
- 不含甲醛
- 不含重金属
- 不含溶剂



健康

- 健康
- 有效抑菌（抑菌率 > 99%）
- 安全性
- 出色的防滑性能
- 舒适
- 触感舒适，优异的声学性能



回收物质含量

- 25%回收物质含量
- 回收物质 100%符合REACH要求



可循环

- 产品100%可回收



室内空气质量

- 不含甲醛



LCA

- 工厂通过ISO14001认证
- 出色的图书维护处理，以通过大幅度减少化学清洁剂以及水的消耗，来保障对环境最低的影响。

产品突出

PERFORMANCES BENEFITS

-  Matt finish surface: enhanced design & colour
哑光表面，增强设计感，让图案和花色更持久
-  Highly flexible homogeneous flooring, easy to install & weld
高弹性同质透心地板，安装便捷
-  Homogeneous vinyl flooring suitable for heavy duty traffic areas
在高人流量的区域保证地板的卓越表现
-  Non-directional design available in 25 references
25个花色可供选择

样本仅供作为选色参考使用，封样请以实际大样为准。

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total Thickness 总厚度	EN428	mm	2.0
Weight 重量	EN430	g/m ²	2800/3000
Width 卷宽	EN426	m	2
Length Sheet 卷长	EN426	m	20
Classificayion 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI(B _{f1-s} 1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN1081		>10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN660-2		T/P
Castor wheel test 轮压测试	EN425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN423		Good好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN435		Excellent优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO717/2		Approx.+4dB
Indentation 压痕性	EN433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN433	mm	Approx.0.04约等于0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



金亿源
JinYiYuan

www.chinajinyiyuan.com